ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ РЕЛЕ

РЕЛЕ НА БОЛЬШИЕ ТОКИ

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

TRK-12VDC-F B-C P (см. систему обозначений для каждой серии)

1. **Серия**
2. **Номинальное напряжение обмотки, В**
3. **Особенности монтажа:** F — недопустимо воздействие флюса; S — допускается смывка.
4. **Материал контактов:** B — AgCdO, C – AgSnIn
5. **Тип контактной схемы**
6. **Форма контактов:** P – для монтажа на плату, S – для панельного монтажа, F – корпус с боковыми кронштейнами

КОНФИГУРАЦИЯ КОНТАКТОВ

SP	DT
1	2

1. **Количество контактных групп**
   SP – одна контактная группа
   DP – две контактные группы.
2. **Тип контактной группы**
   ST – размыкающая или замыкающая
   DT – на переключение

Серия	Внешний вид	Параметры контактов		Параметры обмотки		Система обозначений	Контактная схема
		Конфигурация	Значения параметров (cosφ=1)	Номинальное напряжение, DC	Номинальная мощность		
TRL		SPST DPDT	SPST: 15 A/250 В AC 15 A/30 В DC DPDT: 10 A/250 В AC 10 A/30 В DC	5, 12, 24 В AC 110 В, 220 В AC	0.9 Вт 0.9 – 1.2 ВА	TRL-12VDC-P 1C 1 2 6 5	 Тип 1C Тип 2C
TRK		SPST DPDT	20 A/220 В AC 20 A/30 В DC	5, 12, 24 В	0.9 Вт	TRK-12VDC-F B-A P 1 2 3 4 5	 Тип A
TR90		SPST SPDT	Схема 1A: 30 A/240 В AC 30 A/28 В DC Схема 1C: н/з 10 A 240 В AC/28 В DC н/р 20 A 240 В AC/28 В DC	5, 12, 24 В	0.93 Вт	TR90-12VDC-F B-C 1 2 3 4 5	 Тип A Тип B Тип C
TR91		SPST SPDT	Схема 1A: 30 A/240 В AC 30 A/28 В DC Схема 1C: н/з 10 A 240 В AC/28 В DC н/р 20 A 240 В AC/28 В DC	5, 12, 24 В DC 110 В, 220 В AC	0.93 Вт	TR91(F)-12VDC-F B-C 1 2 3 4 5	 Тип A Тип B Тип C
TRG7		SPST DPST	Схема 1A: 30 A/250 В AC 30 A/28 В DC Схема 2A: 25 A/250 В AC 25 A/28 В DC	12, 24 В DC 120, 220 В AC	1.9/2.7 Вт	TRG7-12VDC-F B-2A P 1 2 3 4 5 6	Тип 1A Тип 2A
TRH		SPST	30 A/250 В AC 30 A/30 В DC	5, 6, 12, 24 В	1.2 Вт	TRH-12VDC– C A 1 2 4 5	 Тип A

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



TRL



TRK



TR90



TRG7

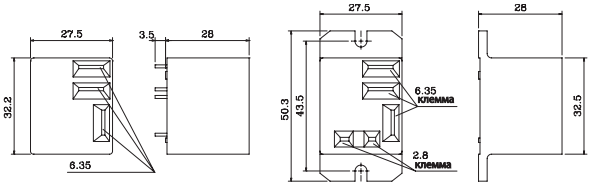

TR91

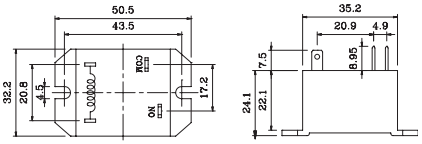

TRH