

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАЙЛЬНИКИ

8PK-S112B

30 Вт, 420 С
220 В, жало 0,8 мм



8PK-S118B

30 Вт, 400 С
220 В, жало 0,5 мм



HY-425

Мощность: 25 Вт
Напряжение: 220 В



HY-440

Мощность: 40 Вт
Напряжение: 220 В



CSI-40

Мощность: 40 Вт
Напряжение: 220 В
Жало J1



8PK-SC107A

Мощность: 25 Вт
Напряжение: 110 В



HY-019

Паяльник с оловотосом
Мощность: 30 Вт
Напряжение: 220 В



HY-988+

Мощность: 30 Вт
Напряжение: 220 В
С регулировкой температуры



8PK-SC116B

Мощность: 20/35 Вт



SI-124B-60

Электрический паяльник для бессвинцовой пайки с защитой жала от окисления. Защита от статического электричества. Быстрый нагрев. Напряжение: 230 В. Мощность: 60 Вт. Температура нагрева: 450°C. Сменные жала: 9SI-123T-6B/6D.



1PK-S106B (SI-S106B)

Паяльник 30 Вт, 220 В, 400°C



ZD-70D

Паяльник быстрого нагрева с керамическим нагревательным элементом 20-130 Вт, 220 В



8PK-SC106-B

Мощность: 25 Вт
Напряжение: 220 В




SI-B160

Портативный паяльник и фонарь для проведения ремонтных работ. Нагрев за 12 секунд до температуры 185°C. Мощность: 6 Вт. Температура нагрева: 500°C. Питание: батарейка 1.5 В, 3 шт. (в комплект не входят). Длина корпуса: 168-190 мм



HY-6150

Мощность: 20-40 Вт
Напряжение: 220 В
С регулировкой температуры

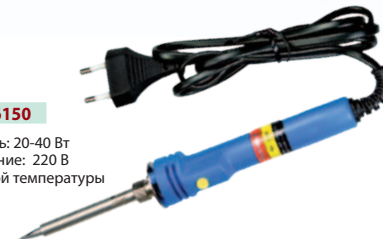

УСТРОЙСТВО ТЕРМОЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ



Предназначено для снятия изоляции с проводов МГТФ, МС, МГШВ, НВ путем ее пережигания.

Напряжение питания	220 В (36В), 50 Гц
Вторичное напряжение	3 В
Потребляемая мощность	50 Вт
Макс. рабочая температура:	600°C
Диаметр нагревателя:	0,5 мм
Материал нагревателя:	нихром
Размеры:	80 x 150 x 80 мм

