




РЕЗИСТОРЫ ПЕРЕМЕННЫЕ ИМПОРТНЫЕ

RK-1412G



- Углеродистые
- Сдвоенные
- 1 кОм ~ 500 кОм
- Пластиковый вал
- Функциональная характеристика "А"
- 0.05 Вт
- 50 В
- 300 °
- Возможны различные типы вала



R1212N




- Углеродистые
- 1 кОм ~ 2 МОм
- Пластиковый вал
- Функциональная характеристика "А"
- 0.04 Вт
- 100 В
- 300 °
- Возможны различные типы вала

S16KN2




- Углеродистые
- С выключателем (1 пара на замыкание)
- 500 Ом ~ 2 МОм
- Металлический вал
- Функциональная характеристика "В"
- 0.125 Вт
- 200 В
- 300 °
- Для навесного и печатного монтажа




R-16K5




- Углеродистые
- 500 Ом ~ 2 МОм
- Функциональная характеристика "В"
- 0.125 Вт
- 200 В
- 300 °



RTT-16




- Углеродистые
- 500 Ом ~ 2 МОм
- Металлический вал
- Функциональная характеристика "А", "В", "С"
- 0.06 - 0.125 Вт
- 150 - 200 В
- 300 °



R-17N3




- Углеродистые
- 100 Ом ~ 1 МОм
- Металлический вал
- Функциональная характеристика "В"
- 0.1 Вт
- 200 В
- 260 °
- Для печатного монтажа



16T1



- Углеродистые
- 500 Ом ~ 2 МОм
- Металлический вал
- Функциональная характеристика "А", "В", "С"
- 0.06 - 0.125 Вт
- 150 - 200 В
- 300 °
- Для навесного и печатного монтажа



РЕЗИСТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ


PTV09 A - 4 2 25 F A - 503 перем.рез. 50 K

1 2 3 4 5 6 7 8

- Серия**
- Суффикс** (цифра означает количество секций)
- Тип выводов:**
 - 1 – вертикальные, 10% точность
 - 2 – вертикальные, 20% точность
 - 4 – горизонтальные
- Наличие фиксатора:**
- 0 – нет,**
2 – по центру
- 5. Стандартная длина вала, мм**
- Тип вала:**
F – плоский,
S – с резьбой (24 зубца),
U – в резьбой (40 зубцов)
- Характеристика движка:**
- 8. Код сопротивления:**
первые две цифры обозначают номинал (Ом), третья – количество нулей


PTR90

- 1 кОм – 1 МОм
- Мощность 0.05 Вт
- Диаметр 9 мм
- Угловой элемент
- Металлический вал
- Точность ±10%/±20%
- Линейная, аудио CW и CWW хар-ка




PTV09A

- 1 кОм – 1 МОм
- Мощность 0.05 Вт
- Диаметр 9 мм
- Угловой элемент
- Пластиковый вал
- Точность ±20%
- Линейная и аудио CW хар-ка

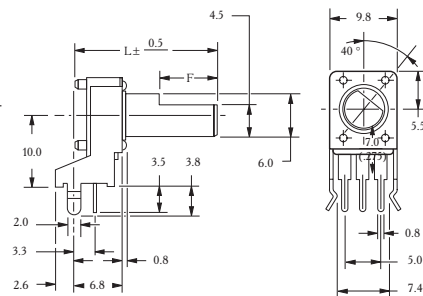

PTD90


- 1 кОм – 1 МОм
- Мощность 0.05 Вт
- Диаметр 9 мм
- Угловой элемент
- Металлический вал
- Точность ±10%/±20%
- Линейная и аудио CW хар-ка



PDA24



- 10 кОм – 1 МОм
- Мощность 0.5 Вт
- Диаметр 24 мм
- Угловой элемент
- Металлический вал
- Точность ±15%
- Линейная и аудио CW хар-ка



3360P



- 1 кОм – 1 МОм
- Мощность 0.25 Вт
- Диаметр 2.36 мм
- Проводящий плав
- Пластиковый вал
- Точность ±20%
- Линейная хар-ка

