

КОРОБКИ РАСПЯЧНЫЕ
ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ IP54

Отказное письмо



Назначение

- Для разветвления проводов и кабеля.
- Для защиты от сырости и механических повреждений мест соединения проводов и кабелей.
- Как часть системы электрической канализации, состоящей из кабель-канала и гофрированных труб.
- Предназначены для крепления на стены, потолки.

Применение

- Жилые помещения (коттеджи, квартиры, дома, дачи).
- Объекты коммерческой недвижимости (гостиницы, офисы, торговые центры, общественные помещения).
- Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).
- Могут быть использованы на открытом воздухе.

Материалы

- Коробки изготовлены из высококачественного полипропилена и ПВХ, что гарантирует ударо- и термостойкость, долговечность, устойчивость к ультрафиолетовым лучам.

Преимущества



Закрывание крышки производится без использования инструмента – защелкиванием.



Коробки имеют ступенчатые сальники (гермовводы) для подсоединения гофрированных, гладких и армированных труб, которые обеспечивают дополнительную герметизацию корпуса. На коробках предусмотрены поводки.

- Имеют современный дизайн, отвечают требованиям стандартов безопасности.
- Простота в использовании.
- Коробки с артикулами SQ1401-05XX имеют индивидуальные стикеры, на которые нанесена вся необходимая информация об изделии и штрихкод EAN-13.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °C	от -25 до +40
Температура монтажа, °C	от -5 до +60
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP54
Материал корпуса	полипропилен (ПВХ)
Цвет	светло-серый

Ассортимент


Изображение	Наименование	Артикул	Размеры, мм	Входные отверстия
	Распаячная коробка ОП D65x40мм, крышка, IP54, 4вх. TDM	SQ1401-0101	D65x40	4 входа (гермовводы)
	Распаячная коробка ОП D65x40мм, крышка, IP54, 4вх. инд. штрихкод TDM	SQ1401-0501		
	Распаячная коробка ОП D85x40мм, крышка, IP54, 4вх. TDM	SQ1401-0102	D85x40	
	Распаячная коробка ОП D85x40мм, крышка, IP54, 4вх. инд. штрихкод TDM	SQ1401-0502		
	Распаячная коробка ОП 65x65x50мм, крышка, IP54, 4вх. TDM	SQ1401-0111	65x65x50	
	Распаячная коробка ОП 65x65x50мм, крышка, IP54, 4вх. инд. штрихкод TDM	SQ1401-0511		

Изображение	Наименование	Артикул	Размеры, мм	Входные отверстия
	Распаячная коробка ОП 80х80х50мм, крышка, IP54, 7вх. TDM	SQ1401-0112	80х80х50	7 входов (гермовводы)
	Распаячная коробка ОП 80х80х50мм, крышка, IP54, 7вх. инд. штрихкод TDM	SQ1401-0512		
	Распаячная коробка ОП 100х100х55мм, крышка, IP54, 8вх. TDM	SQ1401-0113	100х100х55	8 входов (гермовводы)
	Распаячная коробка ОП 100х100х55мм, крышка, IP54, 8вх. инд. штрихкод TDM	SQ1401-0513		


Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1401-0101	180	8,64	490	400	300
SQ1401-0501					
SQ1401-0102	120	7,31	435	365	
SQ1401-0502		7,51			
SQ1401-0111		7,24			
SQ1401-0511		7,44			
SQ1401-0112	100	7,71	490	400	
SQ1401-0512		7,91			
SQ1401-0113	60	6,47	560	360	240
SQ1401-0513					


Габаритные размеры (мм)




SQ1401-0101, SQ1401-0501

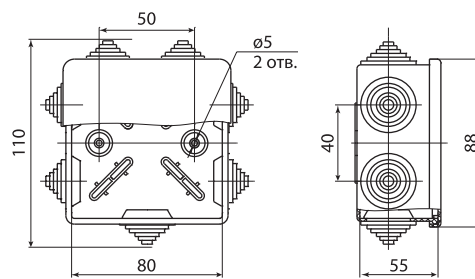


SQ1401-0112, SQ1401-0512

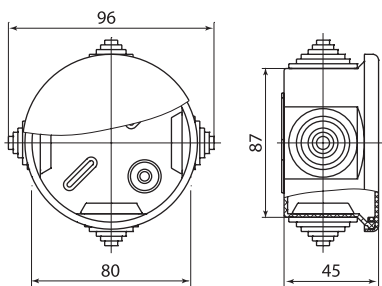

SQ1401-0102, SQ1401-0502

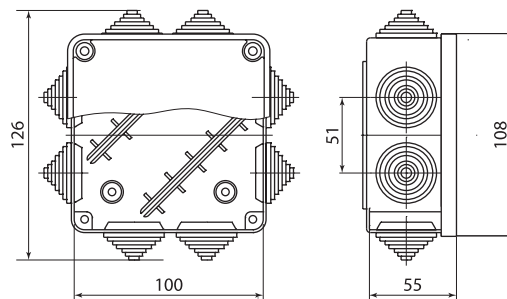

SQ1401-0113, SQ1401-0513

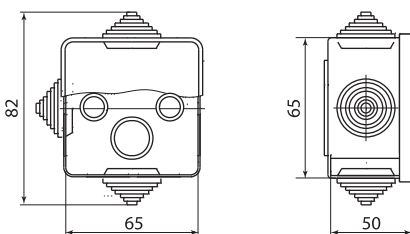

SQ1401-0111, SQ1401-0511

КОРОБКИ РАСПЯЧНЫЕ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ IP54 СЕРИИ ЭКО



Отказное письмо



Назначение

- Для разветвления проводов и кабеля.
- Для защиты от сырости и механических повреждений мест соединения проводов и кабелей.
- Как часть системы электрической канализации, состоящей из кабель-канала и гофрированных труб.
- Предназначены для крепления на стены, потолки.

Применение

- Жилые помещения (коттеджи, квартиры, дома, дачи).
- Объекты коммерческой недвижимости (гостиницы, офисы, торговые центры, общественные помещения).
- Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).
- Могут быть использованы на открытом воздухе.

Материалы

- Коробки изготовлены из высококачественного полипропилена и ПВХ, что гарантирует ударо- и термостойкость, долговечность, устойчивость к ультрафиолетовым лучам.

Преимущества



Эксклюзивное предложение на Российском рынке. Незаменимы в загородном деревянном домостроении, подходят для разветвления проводки в помещениях, в отделке которых используется дерево или его имитация.



На коробках предусмотрены поводки. Имеют ступенчатые сальники (гермовводы), которые обеспечивают дополнительную герметизацию корпуса. Закрывание крышки производится без использования инструмента – защелкиванием, что обеспечивает удобный монтаж.

- Степень защиты: IP54. Отвечают требованиям стандартов безопасности.
- Каждая коробка имеет индивидуальный стикер, на который нанесена вся необходимая информация об изделии и штрихкод EAN-13.
- Стикер на транспортной упаковке содержит всю необходимую информацию: торговую марку, наименование, артикул, изображение продукта, характеристики изделия, штрихкод EAN-13.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °C	от -25 до +40
Температура монтажа, °C	от -5 до +60
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP54
Материал корпуса	полипропилен (ПВХ)
Цвет	сосна, бук

Ассортимент


Изображение	Наименование	Цвет		Размеры, мм	Входные отверстия
		ЭКО – сосна	ЭКО – бук		
	Распаячная коробка ОП D65x40мм, крышка, IP54, 4вх. инд. штрихкод TDM	SQ1401-0701	SQ1401-0601	D65x40	4 входа (гермовводы)
	Распаячная коробка ОП D85x40мм, крышка, IP54, 4вх. инд. штрихкод TDM	SQ1401-0702	SQ1401-0602	D85x40	

Изображение	Наименование	Цвет		Размеры, мм	Входные отверстия
		ЭКО – сосна	ЭКО – бук		
	Распаячная коробка ОП 65х65х50мм, крышка, IP54, 4вх. инд. штрихкод TDM	SQ1401-0711	SQ1401-0611	65х65х50	4 входа (гермовводы)
	Распаячная коробка ОП 80х80х50мм, крышка, IP54, 7вх. инд. штрихкод TDM	SQ1401-0712	SQ1401-0612	80х80х50	7 входов (гермовводы)
	Распаячная коробка ОП 100х100х55мм, крышка, IP54, 8вх. инд. штрихкод TDM	SQ1401-0713	SQ1401-0613	100х100х55	8 входов (гермовводы)


Упаковка

Цвет		Транспортная упаковка				
ЭКО – сосна	ЭКО – бук	Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
				Длина	Ширина	Высота
SQ1401-0701	SQ1401-0601	60	2,88	420	230	210
SQ1401-0702	SQ1401-0602	32	2,10			
SQ1401-0711	SQ1401-0611	45	2,43			
SQ1401-0712	SQ1401-0612	32	2,53			
SQ1401-0713	SQ1401-0613	18	1,94			


Габаритные размеры (мм)




SQ1401-0601, SQ1401-0701

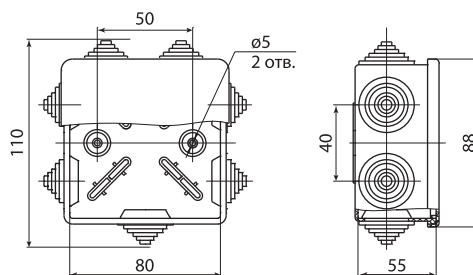


SQ1401-0612, SQ1401-0712

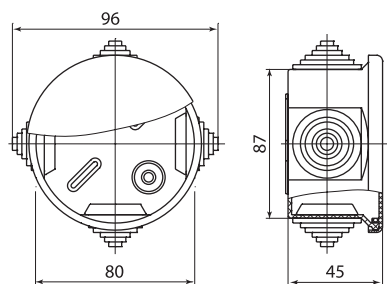

SQ1401-0602, SQ1401-0702

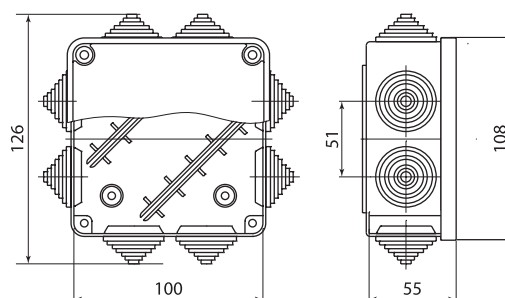

SQ1401-0613, SQ1401-0713

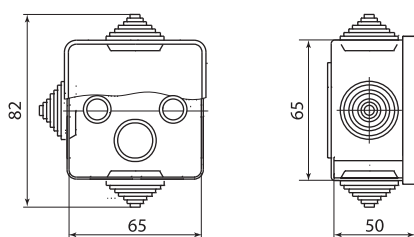

SQ1401-0611, SQ1401-0711

КОРОБКИ РАСПЯЧНЫЕ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ IP44, IP55



Назначение

- Для защиты от сырости и механических повреждений мест соединения проводов и кабелей;
- Для размещения внутри и защиты различных устройств: электронных приборов, плат, клеммников, и т. д.;
- Могут быть использованы на открытом воздухе.

Применение



Жилые помещения (дома, дачи).



Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры, общественные помещения).



Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).

Материалы

- Высококачественный полистирол.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °C	от -25 до +40
Температура монтажа, °C	от -5 до +60
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP44, IP55
Материал корпуса	высококачественный полистирол
Цвет	серый RAL 7035



Отказное письмо



Преимущества



Коробки предназначены для крепления на стены, потолки. Могут использоваться как отдельно, так и в системе с трубами из ПВХ или металлопластиковым.



Крепление крышки саморезами обеспечивает удобный монтаж и надежную защиту.



Ступенчатые гибкие сальники (гермовводы) для подсоединения гофрированных и гладких труб обеспечивают дополнительную герметизацию корпуса.



Уплотнитель по периметру крышки обеспечивает степень защиты IP55 от проникновения пыли и влаги. Без уплотнителя коробки имеют степень защиты IP44.

- Коробки имеют современный дизайн, отвечают требованиям стандартов безопасности. Каждая коробка имеет индивидуальный стикер, на который нанесена вся необходимая информация об изделии и штрихкод EAN-13.


Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Размеры, мм	Степень защиты	Материал	Особенности конструкции
	Распаячная коробка ОП 150x110x70мм, крышка, IP44, 10 гермовводов TDM	SQ1401-1241	150x110x70	IP44	высококачественный полистирол	без уплотнителя
	Распаячная коробка ОП 150x110x70мм, крышка, IP55, 10 гермовводов TDM	SQ1401-1242	150x110x70	IP55		с уплотнителем
	Распаячная коробка ОП 190x140x70мм, крышка, IP44, 10 гермовводов TDM	SQ1401-1243	190x140x70	IP44		без уплотнителя
	Распаячная коробка ОП 190x140x70мм, крышка, IP55, 10 гермовводов TDM	SQ1401-1244	190x140x70	IP55		с уплотнителем
	Распаячная коробка ОП 190x140x120мм, крышка, IP44, 10 гермовводов TDM	SQ1401-1245	190x140x120	IP44		без уплотнителя
	Распаячная коробка ОП 190x140x120мм, крышка, IP55, 10 гермовводов TDM	SQ1401-1246	190x140x120	IP55		с уплотнителем
	Распаячная коробка ОП 150x110x85мм, крышка, IP44, гладкие стенки TDM	SQ1401-1261	150x110x85	IP44		без уплотнителя

Упаковка


Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1401-1241	30	5,90	520	270	360
SQ1401-1242		6,00			
SQ1401-1243	20	5,60			
SQ1401-1244					
SQ1401-1245	12	4,10			
SQ1401-1246					
SQ1401-1261	30	5,52			

Габаритные размеры (мм)

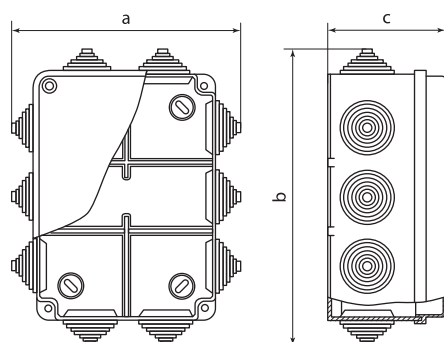

SQ1401-1241 – SQ1401-1246

Артикул	a	b	c
SQ1401-1241	135	175	70
SQ1401-1242			
SQ1401-1243	165	215	70
SQ1401-1244			
SQ1401-1245	165	215	120
SQ1401-1246			

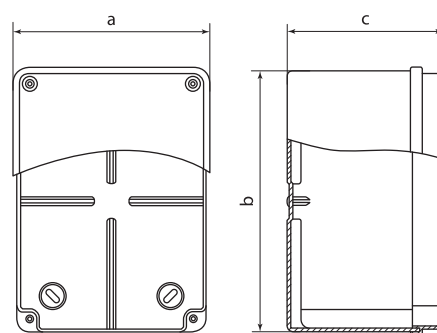

SQ1401-1261

Артикул	a	b	c
SQ1401-1261	110	150	85

КОРОБКИ РАСПЯЧНЫЕ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ IP44, IP55, ПРИБОРНЫЕ



Назначение

- Для размещения внутри и защиты коммутационных устройств, клеммных колодок, электронных приборов и плат, устройств индикации, счетчиков, табло и др.
- Для защиты от сырости и механических повреждений мест соединения проводов и кабелей.
- Могут быть использованы на открытом воздухе.

Применение

- Жилые помещения (дома, дачи).
- Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры, общественные помещения).
- Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).

Материалы

- Высококачественный полистирол.

Конструкция



На дне коробок вдоль стенок для удобства монтажа предусмотрены вертикальные опоры, в которые вворачиваются саморезы при установке приборов.



Коробки поставляются в различной комплектации:
– с гермовводами двух размеров (для D25 – 3 шт. + D32 – 2 шт.) и комплектом саморезов для крепления крышки;
– с вышеуказанными гермовводами + оцинкованной монтажной платой (толщиной 1 мм, размер 175x164 мм) + комплектом саморезов для крепления крышки и монтажной платы.



Для установки гермовводов в корпусе выбиваются отверстия по кольцевым утончениям соответствующего диаметра. Имеются утончения для трех размеров диаметра ввода – D25, D32, D50. Количество вводов – 10 шт.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °C	от -25 до +40
Температура монтажа, °C	от -5 до +60
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP44, IP55
Материал корпуса	высококачественный полистирол
Цвет	серый RAL 7035



Отказное письмо



Преимущества



Коробки предназначены для крепления на стены, потолки. Могут использоваться как отдельно, так и в системе с трубами из ПВХ или металлопластиковым.



Крепление крышки саморезами обеспечивает удобный монтаж и надежную защиту.



Ступенчатые гибкие сальники (гермовводы) для подсоединения гофрированных, гладких труб обеспечивают дополнительную герметизацию корпуса.



Уплотнитель по периметру крышки обеспечивает степень защиты IP55 от проникновения пыли и влаги. Без уплотнителя коробки имеют степень защиты IP44.

- Коробки имеют современный дизайн, отвечают требованиям стандартов безопасности. Каждая коробка имеет индивидуальный стикер, на который нанесена вся необходимая информация об изделии и штрихкод EAN-13.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Размеры, мм	Степень защиты	Материал	Особенности конструкции
	Распаячная коробка ОП 240x195x90мм, крышка, IP44, кабельные вводы d28-3 шт., d37-2 шт., TDM	SQ1401-1271	240x195x90	IP44	высококачественный полистирол	без уплотнителя
	Распаячная коробка ОП 240x195x90мм, крышка, IP55, кабельные вводы d28-3 шт., d37-2 шт., TDM	SQ1401-1272	240x195x90	IP55		с уплотнителем
	Распаячная коробка ОП 240x195x165мм, крышка, IP44, кабельные вводы d28-3 шт., d37-2 шт., TDM	SQ1401-1273	240x195x165	IP44		без уплотнителя
	Распаячная коробка ОП 240x195x165мм, крышка, IP55, кабельные вводы d28-3 шт., d37-2 шт., TDM	SQ1401-1274	240x195x165	IP55		с уплотнителем
	Распаячная коробка ОП 240x195x90мм, прозрач. крышка, IP44, кабельные вводы d28-3 шт., d37-2 шт., TDM	SQ1401-1275	240x195x90	IP44		без уплотнителя
	Распаячная коробка ОП 240x195x90мм, прозрач. крышка, IP55, кабельные вводы d28-3 шт., d37-2 шт., TDM	SQ1401-1276	240x195x90	IP55		с уплотнителем
	Распаячная коробка ОП 240x195x165мм, проз. крышка, IP55, кабельные вводы d28-3 шт., d37-2 шт., TDM	SQ1401-1278	240x195x165			
	Распаячная коробка ОП 240x195x90мм, крышка, IP55, мон. плата, каб. ввод. d28-3 шт., d37-2 шт., TDM	SQ1401-1342	240x195x90			
	Распаячная коробка ОП 240x195x165мм, крышка, IP55, мон. плата, каб. ввод. d28-3 шт., d37-2 шт., TDM	SQ1401-1344	240x195x165			
	Распаячная коробка ОП 240x195x90мм, пр. крышка, IP55, мон. плата, каб. ввод. d28-3шт., d37-2шт., TDM	SQ1401-1346	240x195x90			
	Распаячная коробка ОП 240x195x165мм, проз. кр. IP55, мон. плата, каб. ввод d28-3 шт., d37-2 шт., TDM	SQ1401-1348	240x195x165			

8

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1401-1271	6	2,63	660	210	260
SQ1401-1272		2,70			
SQ1401-1273	4	2,27			
SQ1401-1274		2,30			
SQ1401-1275	6	2,63			
SQ1401-1276		2,70			
SQ1401-1278	4	2,30			
SQ1401-1342	6	4,15			
SQ1401-1344	4	3,22			
SQ1401-1346	6	4,15			
SQ1401-1348	4	3,22			

КОРОБКИ РАСПЯЧНЫЕ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ IP40 – ЦВЕТ БЕЛЫЙ



СДЕЛАНО В
РОССИИ



Отказное письмо



Назначение

- Коробки распаячные КР IP40 белые предназначены для коммутации телефонных и силовых проводов и кабелей.
- Для скрытия и дополнительной защиты кабеля и провода при прокладке кабеленесущих систем.

Применение

- Жилые помещения (дома, дачи).
- Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры, общественные помещения).



Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).


Материалы

- Высококачественный полистирол.

Преимущества



Коробки предназначены для крепления на стены, потолки. Могут использоваться как отдельно, так и с кабель-каналами.



Для более удобного применения на крышках коробок с внутренней стороны сделаны специальные риски – утончения, чтобы было легче вырезать стенки под размер используемого кабель-канала или кабеля. Крепление крышки к основанию осуществляется при помощи самореза.



Коробки имеют современный дизайн, отвечают требованиям стандартов безопасности. Коробки с арт. SQ1401-0901 – SQ1401-0910 имеют индивидуальный стикер, на который нанесена вся необходимая информация об изделии и штрихкод EAN-13.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °C	от -25 до +40
Температура монтажа, °C	от -5 до +60
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP40
Материал корпуса	ударопрочный полистирол
Цвет	белый

Ассортимент


Изображение	Наименование	Артикул	Размеры, мм	Особенности конструкции
	Коробка распаячная КР 50х50х20 ОП белая IP40 TDM	SQ1401-0201	50х50х20	без клеммной колодки
	Коробка распаячная КР 50х50х20 ОП белая, IP40, инд. штрихкод TDM	SQ1401-0901		
	Коробка распаячная КР 50х50х20 ОП с клем. колодкой белая IP40 TDM	SQ1401-0202		с клеммной колодкой
	Коробка распаячная КР 50х50х20 ОП белая, IP40, с клем. колодкой, инд. штрихкод TDM	SQ1401-0902		
	Коробка распаячная КР 75х75х20 ОП белая IP40 TDM	SQ1401-0203	75х75х20	без клеммной колодки
	Коробка распаячная КР 75х75х20 ОП белая, IP40, инд. штрихкод TDM	SQ1401-0903		

Изображение	Наименование	Артикул	Размеры, мм	Особенности конструкции
	Коробка распаячная КР 75х75х20 ОП с клем. колодкой белая IP40 TDM	SQ1401-0204	75х75х20	с клеммной колодкой
	Коробка распаячная КР 75х75х20 ОП белая, IP40, с клем. колодкой, инд. штрихкод TDM	SQ1401-0904		
	Коробка распаячная КР 75х75х28 ОП белая IP40 TDM	SQ1401-0205	75х75х28	без клеммной колодки
	Коробка распаячная КР 75х75х28 ОП белая, IP40, инд. штрихкод TDM	SQ1401-0905		
	Коробка распаячная КР 75х75х28 ОП с клем. колодкой белая IP40 TDM	SQ1401-0206		с клеммной колодкой
	Коробка распаячная КР 75х75х28 ОП белая, IP40, с клем. колодкой, инд. штрихкод TDM	SQ1401-0906		
	Коробка распаячная КР 100х100х29 ОП белая IP40 TDM	SQ1401-0207	100х100х29	без клеммной колодки
	Коробка распаячная КР 100х100х29 ОП белая, IP40, инд. штрихкод TDM	SQ1401-0907		
	Коробка распаячная КР 100х100х29 ОП с клем. колодкой белая IP40 TDM	SQ1401-0208		с клеммной колодкой
	Коробка распаячная КР 100х100х29 ОП белая, IP40, с клем. колодкой, инд. штрихкод TDM	SQ1401-0908		
	Коробка распаячная КР 100х100х44 ОП белая IP40 TDM	SQ1401-0209	100х100х44	без клеммной колодки
	Коробка распаячная КР 100х100х44 ОП белая, IP40, инд. штрихкод TDM	SQ1401-0909		
	Коробка распаячная КР 100х100х44 ОП с клем. колодкой белая IP40 TDM	SQ1401-0210		с клеммной колодкой
	Коробка распаячная КР 100х100х44 ОП белая, IP40, с клем. колодкой, инд. штрихкод TDM	SQ1401-0910		

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1401-0201	192	3,00	360	120	340
SQ1401-0901					
SQ1401-0202					
SQ1401-0902		3,80			
SQ1401-0203	100	3,20	400	160	245
SQ1401-0903					
SQ1401-0204		4,35			
SQ1401-0904					
SQ1401-0205	80	3,00			
SQ1401-0905					
SQ1401-0206		3,85			
SQ1401-0906					
SQ1401-0207	42	2,60			
SQ1401-0907					
SQ1401-0208		3,20			
SQ1401-0908					
SQ1401-0209	24	1,80			
SQ1401-0909					
SQ1401-0210		2,30			
SQ1401-0910					

Габаритные размеры (мм)

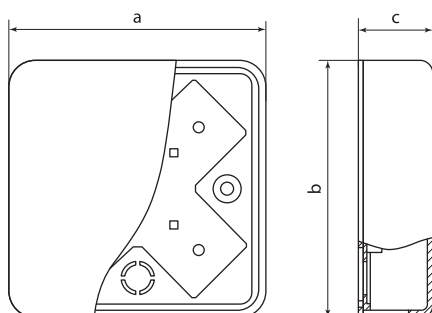

Артикул		a	b	c
без инд. штрихкода	с инд. штрихкодом			
SQ1401-0201	SQ1401-0901	50	50	20
SQ1401-0202	SQ1401-0902			
SQ1401-0203	SQ1401-0903	75	75	20
SQ1401-0204	SQ1401-0904			
SQ1401-0205	SQ1401-0905			28
SQ1401-0206	SQ1401-0906			
SQ1401-0207	SQ1401-0907	100	100	29
SQ1401-0208	SQ1401-0908			
SQ1401-0209	SQ1401-0909			
SQ1401-0210	SQ1401-0910			44

КОРОБКИ РАСПЯЧНЫЕ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ IP40 СЕРИИ ЭКО



СДЕЛАНО В
РОССИИ



Отказное письмо



Назначение

- Для разветвления проводов и кабеля.
- Для защиты от механических повреждений мест соединения проводов и кабелей.
- Как часть системы электрической канализации, состоящей из кабель-канала и гофрированных труб.
- Предназначены для крепления на стены, потолки.

Применение

- Жилые помещения (дома, дачи).
- Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры, общественные помещения).
- Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).

Материалы

- Высококачественный полистирол.

Преимущества



Коробки имеют расцветку, имитирующую цвет дерева, создают привлекательный интерьер. Могут использоваться как отдельно, так и в системе с кабель-каналами и гофротрубами из ПВХ аналогичного цвета.



На внутренней стороне крышки сделаны специальные риски для вырезов под провод, кабель-канал или кабель.



Крепление крышки к основанию осуществляется при помощи самореза, обеспечивает удобный монтаж.



Клеммники внутри коробки позволяют надежно зажимать проводники сечением от 1,5 до 6 мм².



Коробки имеют современный дизайн, отвечают требованиям стандартов безопасности. Каждая коробка имеет индивидуальный стикер, на который нанесена вся необходимая информация об изделии и штрихкод EAN-13.

- Стикер на транспортной упаковке содержит всю необходимую информацию: торговую марку, наименование, артикул, изображение продукта, характеристики изделия, штрихкод EAN-13.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °C	от -25 до +40
Температура монтажа, °C	от -5 до +60
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP40
Материал корпуса	ударопрочный полистирол
Цвет	сосна, бук

Ассортимент

Изображение	Наименование	Цвет		Размеры, мм	Особенности конструкции
		ЭКО – сосна	ЭКО – бук		
	Коробка распаячная КР 50x50x20 ОП IP40 TDM	SQ1401-0401	SQ1401-0301	50x50x20	без клеммной колодки
	Коробка распаячная КР 50x50x20 ОП с клем. колодкой IP40 TDM	SQ1401-0402	SQ1401-0302		с клеммной колодкой


Изображение	Наименование	Цвет		Размеры, мм	Особенности конструкции
		ЭКО – сосна	ЭКО – бук		
	Коробка распаячная КР 75х75х20 ОП IP40 TDM	SQ1401-0403	SQ1401-0303	75х75х20	без клеммной колодки
	Коробка распаячная КР 75х75х20 ОП с клем. колодкой IP40 TDM	SQ1401-0404	SQ1401-0304		с клеммной колодкой
	Коробка распаячная КР 75х75х28 ОП IP40 TDM	SQ1401-0405	SQ1401-0305	75х75х28	без клеммной колодки
	Коробка распаячная КР 75х75х28 ОП с клем. колодкой IP40 TDM	SQ1401-0406	SQ1401-0306		с клеммной колодкой
	Коробка распаячная КР 100х100х29 ОП IP40 TDM	SQ1401-0407	SQ1401-0307	100х100х29	без клеммной колодки
	Коробка распаячная КР 100х100х29 ОП с клем. колодкой IP40 TDM	SQ1401-0408	SQ1401-0308		с клеммной колодкой
	Коробка распаячная КР 100х100х44 ОП IP40 TDM	SQ1401-0409	SQ1401-0309	100х100х44	без клеммной колодки
	Коробка распаячная КР 100х100х44 ОП с клем. колодкой IP40 TDM	SQ1401-0410	SQ1401-0310		с клеммной колодкой

Упаковка

Цвет		Транспортная упаковка				
ЭКО – сосна	ЭКО – бук	Количество, шт	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
				Длина	Ширина	Высота
SQ1401-0401	SQ1401-0301	192	3,00	360	120	340
SQ1401-0402	SQ1401-0302		3,80			
SQ1401-0403	SQ1401-0303	100	3,20			
SQ1401-0404	SQ1401-0304		4,35			
SQ1401-0405	SQ1401-0305	80	3,00			
SQ1401-0406	SQ1401-0306		3,85			
SQ1401-0407	SQ1401-0307	42	2,60			
SQ1401-0408	SQ1401-0308		3,20			
SQ1401-0409	SQ1401-0309	24	1,80			
SQ1401-0410	SQ1401-0310		2,30			

8

Габаритные размеры (мм)

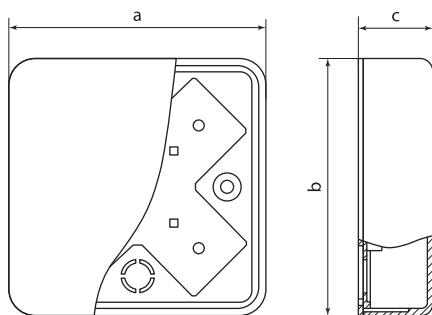

Цвет		a	b	c
ЭКО – сосна	ЭКО – бук			
SQ1401-0401	SQ1401-0301	50	50	20
SQ1401-0402	SQ1401-0302			20
SQ1401-0403	SQ1401-0303	75	75	20
SQ1401-0404	SQ1401-0304			28
SQ1401-0405	SQ1401-0305			28
SQ1401-0406	SQ1401-0306			28
SQ1401-0407	SQ1401-0307	100	100	29
SQ1401-0408	SQ1401-0308			29
SQ1401-0409	SQ1401-0309			44
SQ1401-0410	SQ1401-0310			44

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПЯЧНЫЕ
СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН

Отказное письмо



Назначение

- Предназначены для установки в сплошные кирпичные, бетонные стены.
- Служат для организации коммутации телефонных, телевизионных, сигнализационных, силовых проводов и кабелей.

Применение

- Жилые помещения (дома, дачи).
- Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры, общественные помещения).
- Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).

Материалы

- Полистирол/полипропилен.

Преимущества

- Коробки являются хорошим диэлектриком, изготовлены из полистирола/полипропилена и имеют прочный пластиковый корпус.
- Широкий ассортимент позволяет выбрать коробку нужного размера, диаметра, глубины и цвета.
- Коробки с артикулом SQ1402-1001, SQ1402-1008, SQ1402-1009, SQ1402-1006 упакованы в термоусадочную пленку и имеют индивидуальный стикер, на который нанесена вся необходимая информация об изделии и штрихкод EAN-13.
- Шероховатая поверхность белой крышки позволяет наносить на нее шпаклевку и наклеивать обои, создавая эстетичный вид интерьера.



На дне коробок находятся направляющие, позволяющие при помощи саморезов устанавливать клеммники, платы и т. д. На корпусе имеется перфорация для ввода труб или кабеля.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °C	от -25 до +40
Температура монтажа, °C	от -5 до +60
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20
Материал корпуса	полистирол/полипропилен
Цвет	черный, белый, оранжевый

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Размеры, мм	Особенности конструкции
	Распаячная коробка СП D73x42мм, крышка, IP20, TDM	SQ1402-0011	D73x42	без клеммной колодки
	Распаячная коробка СП D73x42мм, крышка, клеммник, IP20, TDM	SQ1402-0012		с клеммной колодкой
	Распаячная коробка СП D103x50мм, крышка, IP20, TDM	SQ1402-0013	D103x50	без клеммной колодки
	Распаячная коробка СП D103x50мм, крышка, клеммник, IP20, TDM	SQ1402-0014		с клеммной колодкой


Аксессуары см. на стр. 927.

Изображение	Наименование	Артикул	Размеры, мм	Особенности конструкции
	Распаячная коробка СП 110x110x50мм, крышка, IP20, TDM	SQ1402-0015	110x110x50	без клеммной колодки
	Распаячная коробка СП 110x110x50мм, крышка, клеммник, IP20, TDM	SQ1402-0016		с клеммной колодкой
	Распаячная коробка СП D70x30мм, крышка, IP20, TDM	SQ1402-1005	D70x30	
	Распаячная коробка СП D80x40мм, крышка, серая, IP20, TDM	SQ1402-1004	D80x40	
	Распаячная коробка СП D80x40мм, крышка, IP20, TDM	SQ1402-1007		
	Распаячная коробка СП 92x92x40мм, крышка, IP20, инд. штрихкод, TDM	SQ1402-1001	92x92x40	
	Распаячная коробка СП 120x92x45мм, крышка, IP20, инд. штрихкод, TDM	SQ1402-1008	120x92x45	
	Распаячная коробка СП 120x92x70мм, крышка, IP20, инд. штрихкод, TDM	SQ1402-1009	120x92x70	
	Распаячная коробка СП 172x96x45мм, крышка, IP20, инд. штрихкод, TDM	SQ1402-1006	172x96x45	
	Монтажная коробка У191 СП D102x15мм, крышка, TDM	SQ1402-0191	D102x15	
	Монтажная коробка У192 СП D102x30мм, крышка, TDM	SQ1402-0192	D102x30	
	Монтажная коробка У194 СП D75x15мм, крышка, TDM	SQ1402-0194	D75x15	
	Монтажная коробка У195 СП D75x30мм, крышка, TDM	SQ1402-0195	D75x30	


Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1402-0011	160	4,32	490	410	300
SQ1402-0012		10,25			
SQ1402-0013	60	3,96			
SQ1402-0014		7,70			
SQ1402-0015		4,86			
SQ1402-0016		8,60			
SQ1402-1001	126	6,70	630	320	340
SQ1402-1004	175	7,05			
SQ1402-1005	300	8,10			
SQ1402-1006	70	6,05			
SQ1402-1007	175	6,65			
SQ1402-1008	98	7,55			
SQ1402-1009	56	5,25			
SQ1402-0191	72	2,25	400	300	100
SQ1402-0192	120	4,56	560	360	260
SQ1402-0194		2,30	400	300	100
SQ1402-0195	60	1,61			


Габаритные размеры (мм)







SQ1402-0011, SQ1402-0012




SQ1402-0013, SQ1402-0014




SQ1402-1015, SQ1402-1016






SQ1402-1004




SQ1402-1005




SQ1402-1007




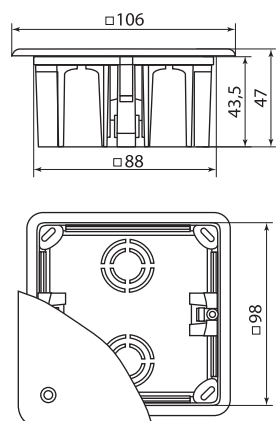


SQ1402-1001

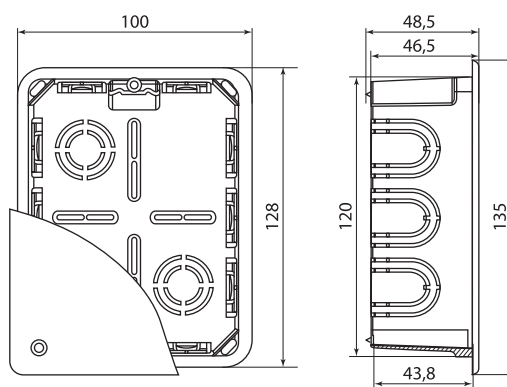


SQ1402-1008

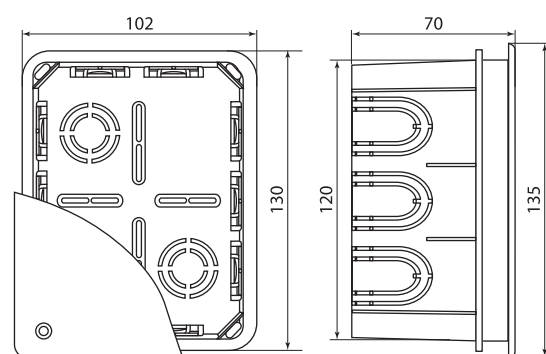

SQ1402-1009

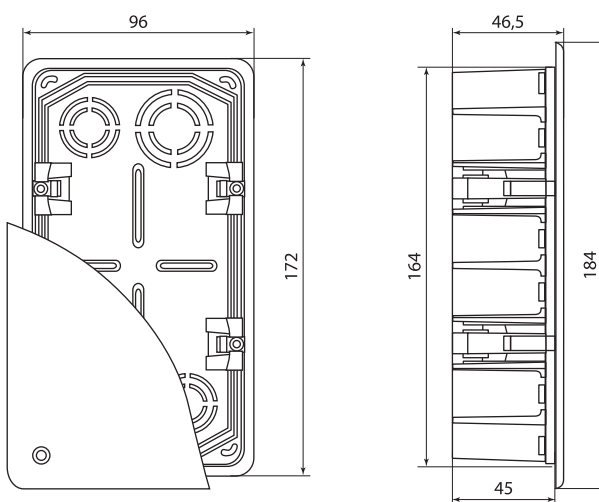


SQ1402-1006



SQ1402-0191, SQ1402-0194

Артикул	Размер, мм	
	D	d
SQ1402-0191	96	94
SQ1402-0194	72	68



SQ1402-0192, SQ1402-0195

Артикул	Размер, мм	
	D	d
SQ1402-0192	96	94
SQ1402-0195	72	68

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ
СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН

Назначение

- Предназначены для установки в сплошные кирпичные, бетонные стены.
- Служат для организации коммутации телефонных, телевизионных, силовых проводов и кабелей.
- Позволяют осуществлять монтаж электрических выключателей, розеток, диммеров и других электроустановочных изделий.

Применение

- Жилые помещения (квартиры, дома, дачи).
- Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры, общественные помещения).



Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).

Материалы

- Полистирол/полипропилен.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °C	от -25 до +40
Температура монтажа, °C	от -5 до +60
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20
Материал корпуса	полистирол/полипропилен
Цвет	синий, черный, серый, оранжевый

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Размеры, мм	Особенности конструкции
	Установочная коробка СП D60x40мм, саморезы, стыковочные узлы, синяя, IP20, TDM	SQ1402-0001	D60x40	со стыковочными узлами и винтами (саморезы)
	Установочная коробка СП D68x45мм, саморезы, синяя, IP20, TDM	SQ1402-0002	D68x45	с винтами (саморезами), возможно соединение в ряд стыковочными каналами SQ1402-0130
	Установочная коробка СП 60x60x43мм, саморезы, IP20, TDM	SQ1402-0004	60x60x43	со стыковочными узлами и винтами (саморезы)

Аксессуары см. на стр. 927.



Отказное письмо



Преимущества

- Коробки являются хорошим диэлектриком, изготовлены из полистирола/полипропилена и имеют прочный пластиковый корпус.
- Широкий ассортимент позволяет выбрать коробку нужного диаметра, глубины и цвета.



Выламываемые отверстия под трубу, гофротрубу, кабель обеспечивают возможность подводки нужных проводов.




Для удобства стыковки коробок между собой в многополюсной блок, предусмотрены стыковочные узлы и фиксирующие защелки, которые дают дополнительную жесткость и надежное соединение. Часть коробок стыкуются между собой при помощи соединительного канала.

Изображение	Наименование	Артикул	Размеры, мм	Особенности конструкции
	Установочная коробка СП D65x40мм, саморезы, стыковочные узлы, IP20, TDM	SQ1402-1102	D65x40	со стыковочными узлами и винтами (саморезами)
	Установочная коробка СП D65x25мм, саморезы, стыковочные узлы, IP20, TDM	SQ1402-1103	D65x25	с винтами (саморезами)
	Установочная коробка СП D65x65мм, углубленная, саморезы, стыковочные узлы, IP20, TDM	SQ1402-1018	D65x65	
	Установочная коробка СП 2-х местная, 141x70x45мм, саморезы, IP20, TDM	SQ1402-1017	141x70x45	
	Установочная коробка СП 3-х местная, 212x70x45мм, саморезы, IP20, TDM	SQ1402-1019	212x70x45	
	Установочная коробка СП D68x62мм, углубленная, саморезы, стыковочные узлы, черная, IP20, TDM	SQ1402-1105	D68x62	со стыковочными узлами и винтами (саморезами)
	Установочная коробка СП D68x62мм, углубленная, саморезы, стыковочные узлы, красная, IP20, TDM	SQ1402-1106	D68x62	
	Установочная коробка СП D68x40мм, саморезы, стыковочные узлы, IP20, TDM	SQ1402-0010	D68x40	
	Установочная коробка СП D68x42мм, саморезы, стыковочные узлы, черная, IP20, TDM	SQ1402-1115	D68x42	
	Установочная коробка СП D68x42мм, саморезы, стыковочные узлы, красная, IP20, TDM	SQ1402-1116	D68x42	
	Установочная коробка СП D68x42мм, саморезы, стыковочные узлы, синяя, IP20, TDM	SQ1402-1118	D68x42	
	Установочная коробка СП D65x45мм, саморезы, оранжевая, IP20, TDM	SQ1402-1126	D65x45	с винтами (саморезами), возможно соединение в ряд стыковочными каналами SQ1402-0120
	Установочная коробка СП D65x45мм, саморезы, синяя, IP20, TDM	SQ1402-1128	D65x45	с винтами (саморезами), возможно соединение в ряд стыковочными каналами SQ1402-0102




Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка							
	Количество, шт	Вес, кг	Габаритные размеры, мм					
			Длина	Ширина	Высота			
SQ1402-0001	200	2,60	560	360	260			
SQ1402-0002		3,60	490	410	300			
SQ1402-0004		4,60	560	360	260			
SQ1402-0010		2,60						
SQ1402-1017	100	4,95	520	270	360			
SQ1402-1018	125	3,65						
SQ1402-1019	45	3,50	660	21	260			
SQ1402-1102	300	5,35	630	320	340			
SQ1402-1103	160	2,05	380	304	285			
SQ1402-1105	200	5,20	630	320	340			
SQ1402-1106								
SQ1402-1115	300	5,35						
SQ1402-1116								
SQ1402-1118								
SQ1402-1126	100	2,05	380	300	285			
SQ1402-1128								

Габаритные размеры (мм)









Артикул	Размер, мм		
	D	L	H
SQ1402-0001	60	78	42
SQ1402-0010	68	82,4	
SQ1402-1102	65	82,5	42,5



SQ1402-0001, SQ1402-0010, SQ1402-1102


SQ1402-0002




SQ1402-0004

SQ1402-1103


SQ1402-1018

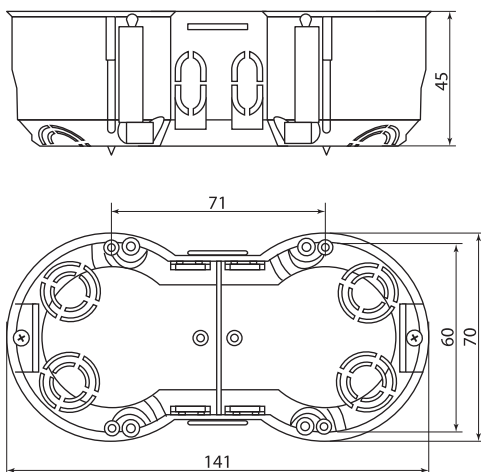



SQ1402-1017

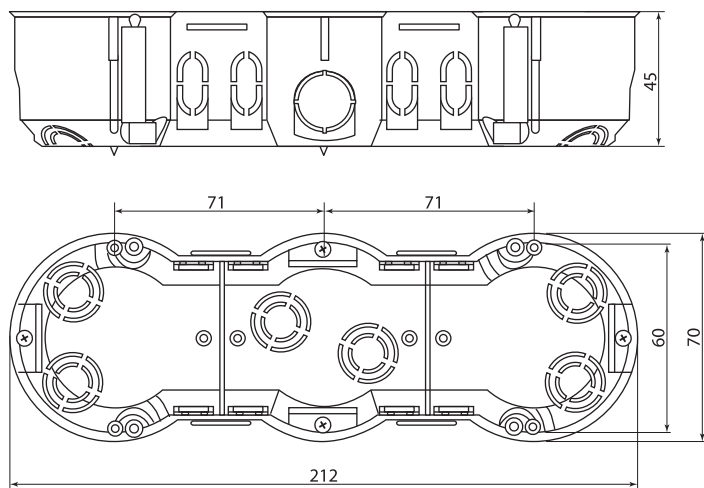

SQ1402-1019

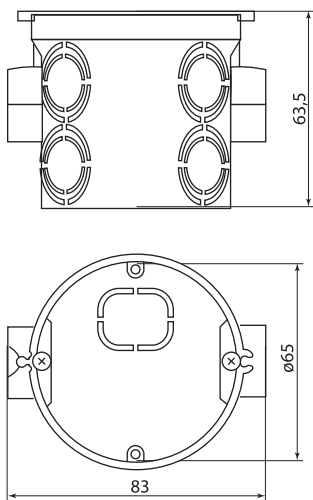

SQ1402-1105, SQ1402-1106

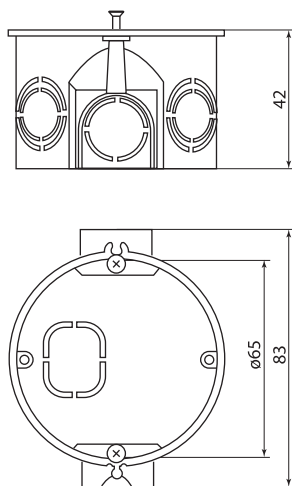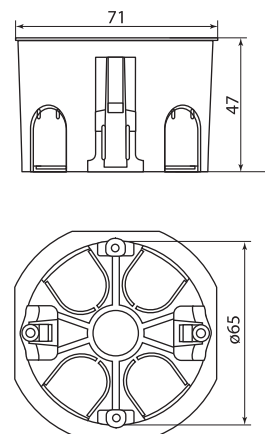SQ1402-1115, SQ1402-1116,
SQ1402-1118

SQ1402-1126, SQ1402-1128

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПЯЧНЫЕ
СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН

Отказное письмо



Назначение

- Предназначены для установки в полые стены и перегородки.
- Служат для организации коммутации телефонных, телевизионных, сигнализационных, силовых проводов и кабелей.

Применение

- Жилые помещения (дома, дачи).



Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры, общественные помещения).



Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).

Материалы

- Полистирол/полипропилен.

Преимущества

- Коробки являются хорошим диэлектриком, изготовлены из полистирола/полипропилена и имеют прочный пластиковый корпус;
- Широкий ассортимент позволяет выбрать коробку нужного размера, диаметра, глубины и цвета;
- Шероховатая поверхность белой крышки позволяет наносить на нее шпаклевку и наклеивать обои, создавая эстетичный вид интерьера.
- Коробки с артикулами SQ1403-1022, SQ1403-1026, SQ1403-1028 упакованы в термоусадочную пленку и имеют индивидуальный стикер, на который нанесена вся необходимая информация об изделии и штрихкод EAN-13;



На дне коробок находятся направляющие, позволяющие при помощи саморезов устанавливать клеммники, платы и т. д. На корпусе имеется перфорация для ввода труб или кабеля.



Наличие лапок служит для фиксации в стене. В наличии имеются коробки с пластиковыми и металлическими лапками.


Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °C	от -25 до +40
Температура монтажа, °C	от -5 до +60
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20
Материал корпуса	полистирол/полипропилен
Цвет	черный, оранжевый

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Размеры, мм	Особенности конструкции
	Распаячная коробка СП D103x50мм, крышка, метал, лапки, IP20, TDM	SQ1403-0007	D103x50	с металлическими лапками
	Распаячная коробка СП 115x115x45мм, крышка, метал. лапки, IP20, TDM	SQ1403-0008	115x115x45	

Аксессуары см. на стр. 927.


Изображение	Наименование	Артикул	Размеры, мм	Особенности конструкции
	Распаячная коробка СП 92х92х45мм, крышка, пл. лапки, IP20, инд. штрихкод, TDM	SQ1403-1022	92х92х45	с пластиковыми лапками
	Распаячная коробка СП D80х40мм, крышка, пл. лапки, IP20, TDM	SQ1403-1025	D80х40	
	Распаячная коробка СП 172х96х45мм, крышка, пл. лапки, IP20, инд. штрихкод, TDM	SQ1403-1026	172х96х45	
	Распаячная коробка СП 120х92х45мм, крышка, пл. лапки, IP20, инд. штрихкод, TDM	SQ1403-1028	120х92х45	

Упаковка


Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1403-0007	60	4,40	560	360	260
SQ1403-0008	72	8,00	490	410	300
SQ1403-1022	126	7,20	630	320	340
SQ1403-1025	175	7,20			
SQ1403-1026	70	6,55			
SQ1403-1028	98	7,90			

8


Габаритные размеры (мм)

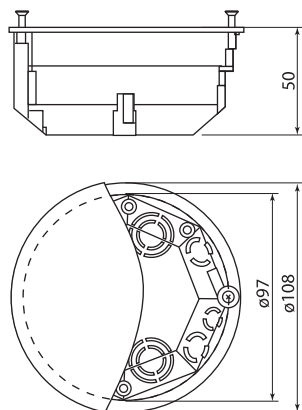


SQ1403-0007

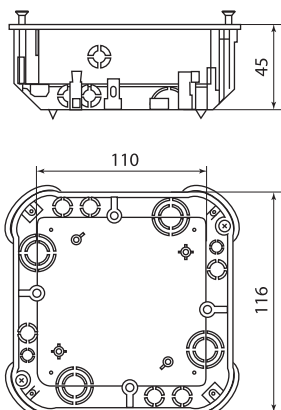


SQ1403-0008

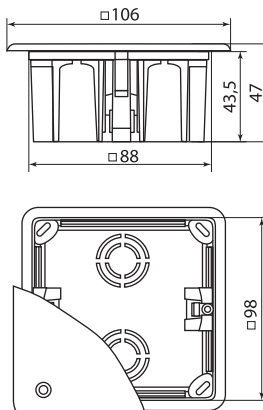


SQ1403-1022

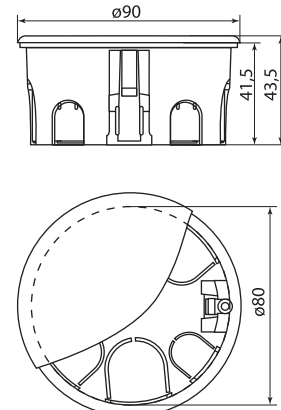

SQ1403-1025

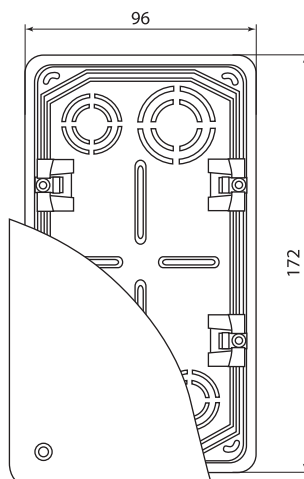

SQ1403-1026

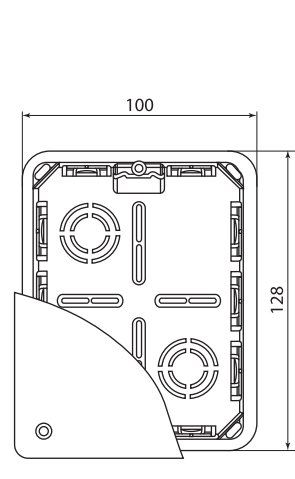

SQ1403-1028

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ
СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН

Отказное письмо



Назначение

- Предназначены для установки в полые стены и перегородки.
- Служат для организации коммутации телефонных, телевизионных, силовых проводов и кабелей.
- Позволяют осуществлять монтаж электрических выключателей, розеток, диммеров и других электроустановочных изделий.

Применение


- Жилые помещения (квартиры, дома, дачи).
- Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры, общественные помещения).
- Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).

Материалы

- Полистирол/полипропилен.

Преимущества

- Коробки являются хорошим диэлектриком, изготовлены из полистирола/ полипропилена и имеют прочный пластиковый корпус.
- Широкий ассортимент позволяет выбрать коробку нужного диаметра, глубины и цвета.



Выламываемые отверстия под трубу, гофротрубу, кабель обеспечивают возможность подводки нужных проводов.



Для удобства монтажа коробки укомплектованы лапками; SQ1403-0022, SQ1403-8022 – имеют пластиковые лапки, SQ1403-0009, SQ1403-0026, SQ1403-0010, SQ1403-0028 – имеют металлические лапки.



Для установки многопостовых электроустановочных изделий коробки стыкуются между собой при помощи соединительного канала, выдерживая при этом межцентровое расстояние 71 мм.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °C	от -25 до +40
Температура монтажа, °C	от -5 до +60
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20
Материал корпуса	полистирол/полипропилен
Цвет	черный, синий, оранжевый

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Размеры, мм	Особенности конструкции
	Установочная коробка СП D68x45мм, саморезы, пл. лапки, синяя, IP20, TDM	SQ1403-0001	D68x45	с винтами (саморезами), возможно соединение в ряд стыковочными каналами SQ1402-0130
	Установочная коробка СП D73x45мм, саморезы, метал. лапки, IP20, TDM	SQ1403-0009	D73x45	с винтами (саморезами)









Аксессуары см. на стр. 927.

Изображение	Наименование	Артикул	Размеры, мм	Особенности конструкции
	Установочная коробка СП D73x73мм, углубленная, саморезы, метал. лапки, IP20, TDM	SQ1403-0010	D73x73	с винтами (саморезами)
	Установочная коробка СП D65x45мм, саморезы, пл. лапки, оранжевая, IP20, TDM	SQ1403-0022	D65x45	с винтами (саморезами), возможно соединение в ряд стыковочными каналами SQ1402-0102
	Установочная коробка СП D73x45мм, крышка, метал. лапки, IP20, TDM	SQ1403-0026	D73x45	с винтами (саморезами)
	Установочная коробка СП D73x73мм, углубленная, крышка, метал. лапки, IP20, TDM	SQ1403-0028	D73x73	
	Установочная коробка СП D65x45мм, саморезы, пл. лапки, синяя, IP20, TDM	SQ1403-8022	D65x45	с винтами (саморезами), возможно соединение в ряд стыковочными каналами SQ1402-0102

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1403-0001	200	3,10	490	410	300
SQ1403-0009	160	4,32	560	360	260
SQ1403-0010	96	4,10			
SQ1403-0022	100	2,35	380	304	285
SQ1403-0026	160	7,00	560	360	260
SQ1403-0028	96	5,20			
SQ1403-8022	100	2,35	380	304	285

Габаритные размеры (мм)



SQ1403-0001

SQ1403-0022, SQ1403-8022

SQ1403-0009, SQ1403-0026

SQ1403-0010, SQ1403-0028

КОРОБКИ РАСПАЯЧНЫЕ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ
КЭМ IP44, IP65 (КАРБОЛИТ)

Отказное письмо



Назначение

- Коробки электромонтажные КЭМ IP44 предназначены для соединений и разветвлений кабелей круглого и плоского сечения, прокладываемых открыто в электрических цепях с напряжением до 380 В переменного тока, частотой 50 Гц при номинальном токе до 10 А.
- Коробки электромонтажные КЭМ IP65 служат для соединения и разветвления кабелей с напряжением до 660 В переменного тока до 70 А.


Применение

- Установка на кирпичные, гипсовые, железобетонные и другие стены (перегородки) при электромонтажных работах.
- Коробки не предназначены для установки во взрывоопасных и пожароопасных помещениях.

Материалы

- Корпус – карболит;
- Крышка – негорючий полипропилен;
- Уплотнение – маслбензостойкая резина.

Структура условного обозначения коробок:

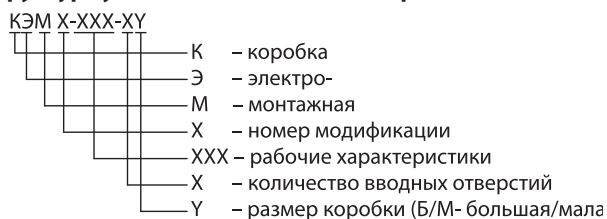

Преимущества

- Простая и надежная конструкция и способ крепления.
- Большой объем внутреннего пространства, облегчающий монтажные работы.



В корпусе имеются 3 или 4 кабельных выхода с гермовводами.



В коробках электромонтажных КЭМ (SQ1401-1101, SQ1401-1102) имеется резиновый уплотнитель, обеспечивающий степень защиты IP65.



Коробки имеют индивидуальный стикер, на который нанесена вся необходимая информация об изделии и штрихкод EAN-13.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °С.	от -60 до +40
Степень защиты	IP44, IP65
Материал корпуса/крышки	карболит/негорючий полипропилен
Материал уплотнителя (IP65)	маслбензостойкая резина

Ассортимент


Изображение	Наименование	Артикул	Размеры, мм	Степень защиты	Входные отверстия	Напряжение, В	Сила тока, А
	Коробка электромонтажная КЭМ 1-10-3М ОП D72 мм IP44, 3-х рожк. (карболит) TDM	SQ1401-1001	72x40	IP44	3	до 380	до 10
	Коробка электромонтажная КЭМ 1-10-3Б ОП D78 мм IP44, 3-х рожк. (карболит) TDM	SQ1401-1002	78x47				
	Коробка электромонтажная КЭМ 1-10-4М ОП D72 мм IP44, 4-х рожк. (карболит) TDM	SQ1401-1003	72x40		4		
	Коробка электромонтажная КЭМ 1-10-4Б ОП D78 мм IP44, 4-х рожк. (карболит) TDM	SQ1401-1004	78x47				

Изображение	Наименование	Артикул	Размеры, мм	Степень защиты	Входные отверстия	Напряжение, В	Сила тока, А
	Коробка электромонтажная КЭМ 2-660-3 ОП D95 мм IP65, 3-х рожк. (карболит) TDM	SQ1401-1101	95x60	IP65	3	до 660	до 70
	Коробка электромонтажная КЭМ 2-660-4 ОП D95 мм IP65, 4-х рожк. (карболит) TDM	SQ1401-1102	95x60		4		


Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1401-1001	120	8,310	400	320	250
SQ1401-1003		9,510			
SQ1401-1002	80	6,460			
SQ1401-1004		6,810			
SQ1401-1101	30	5,310			
SQ1401-1102		6,150			

Габаритные размеры (мм)

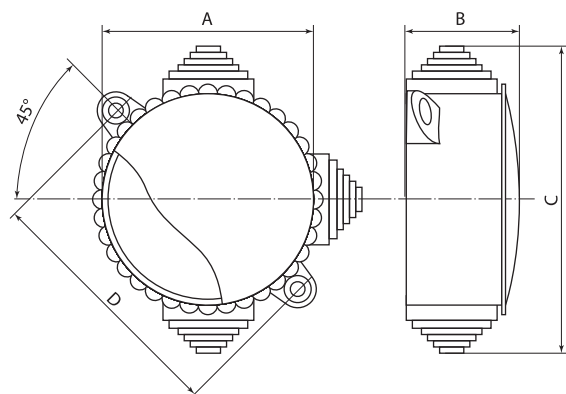


SQ1401-1001 – SQ1401-1002

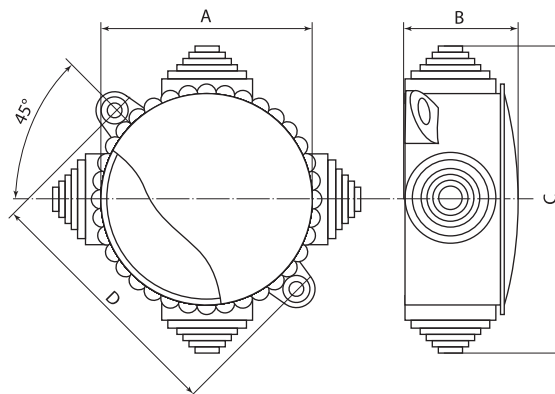


SQ1401-1003 – SQ1401-1004

Артикул	A	B	C	D
SQ1401-1001	72	40	102	80±1
SQ1401-1002	78	47	110	90±1
SQ1401-1003	72	40	102	80±1
SQ1401-1004	78	47	110	90±1

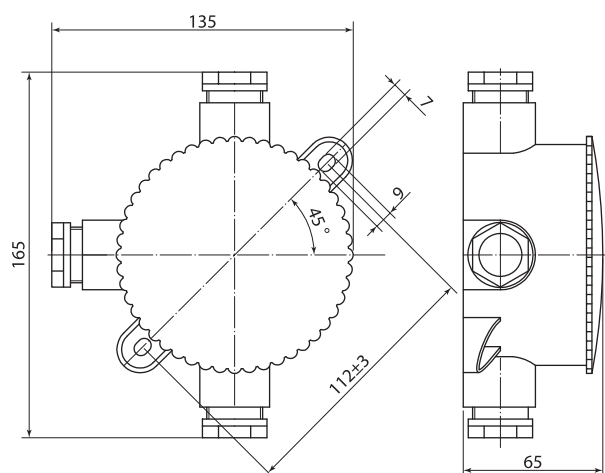

SQ1401-1101

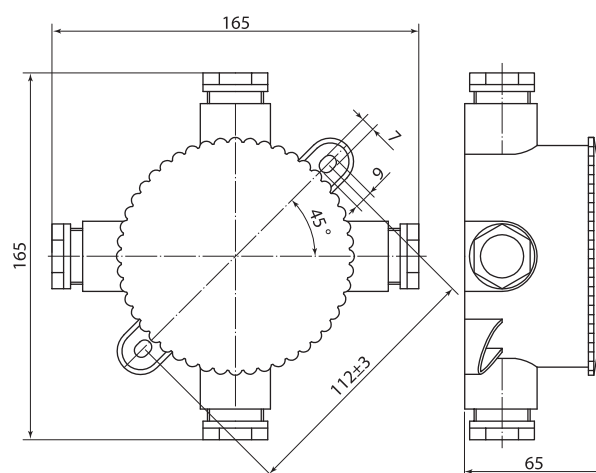

SQ1401-1102

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОРОБОК



IP20

+40 °C
-25 °C

Отказное письмо



Назначение

- Для удобства и ускорения процесса монтажа коробок.

Применение

- Жилые помещения (квартиры, дома, дачи).
- Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры, общественные помещения).
- Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).

Материалы

- Полистирол/полипропилен.

Преимущества

- Крышка белого цвета применяется при отделке стен и потолков для закрывания коробок. Используется с установочными коробками. В этом случае коробки можно использовать как разветвительные. Крышка крепится двумя самонарезающими винтами.
- Клеммники предназначены для распаячных и установочных коробок для удобства и быстроты монтажа. Межосевые расстояния с шагом 60 и 90 мм позволяют применять клеммники в различных коробках.



Соединительный канал применяется для соединения между собой коробок арт. SQ1402-1126, SQ1402-1128, SQ1403-0022, SQ1403-8022, при установке в многопостовой блок электроустановочных изделий (розеток, выключателей, диммеров).



Соединительный канал применяется для соединения между собой коробок арт. SQ1402-0002, SQ1403-0001, при установке многоместных электроустановочных изделий. При монтаже через переходник протягиваются провода между коробками;



Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул
	Крышка универсальная D86мм, белый TDM	SQ1402-0005
	Крышка универсальная D65мм, белый TDM	SQ1402-0101
	Соединительный канал для коробок арт. SQ1402-1126, SQ1402-1128, SQ1403-0022, SQ1403-8022 TDM	SQ1402-0102
	Клеммник для распаячных и установочных коробок с шагом 60мм, IP20, TDM	SQ1402-0117
	Клеммник для распаячных и установочных коробок с шагом 90мм, IP20, TDM	SQ1402-0118
	Соединительный канал для коробок арт. SQ1402-0002, SQ1403-0001 TDM	SQ1402-0130

Упаковка


Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1402-0005	2400	19,20	560	360	260
SQ1402-0101	800	20,70	460	235	190
SQ1402-0102	250	1,20	400	160	245
SQ1402-0117	200	7,60		300	100
SQ1402-0118	240	17,35	560	360	260
SQ1402-0130	2500	5,45			

Габаритные размеры (мм)




Артикул	D
SQ1402-0005	86
SQ1402-0101	65


SQ1402-0005, SQ1402-0101




SQ1402-0102

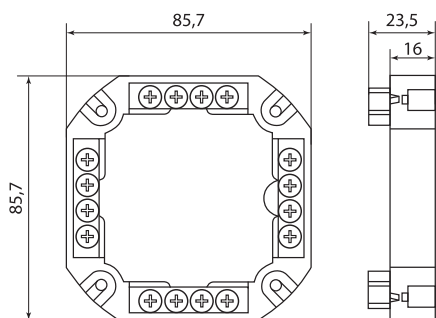

SQ1402-0118

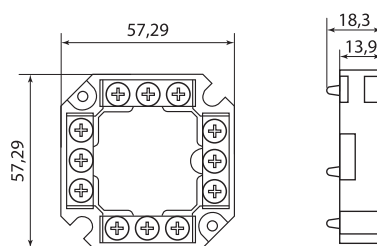

SQ1402-0117

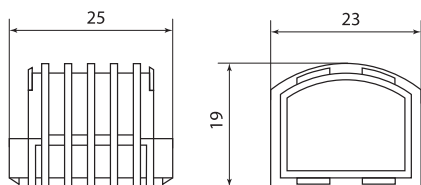

SQ1402-0130

ШАБЛОН ДЛЯ РАЗМЕТКИ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ КОРОБОК



Отказное письмо



Назначение

- Разметка отверстий для установки круглых монтажных коробок со стандартным межосевым расстоянием 71 мм.
- Использование в качестве разметочной линейки и уровня.

Применение

- На стройках и во время ремонта.
- В быту в качестве универсальной линейки-уровня.


Материалы

- Корпус устройств выполнен из самозатухающего АБС-пластика, обеспечивающего прочность и долговечность изделия.

Преимущества

- Использование шаблона позволяет упростить процесс разметки отверстий под монтажные коробки для электроустановочных изделий при их многопостовой установке.
- Возможно использование шаблона для разметки отверстий как в твердых (кирпичных, бетонных), так и в гипсокартонных стенах.
- Наличие двух уровней позволяет использовать шаблон для разметки как горизонтальных, так и вертикальных отверстий идеально ровно.
- Возможна разметка до 3-х отверстий одновременно.
- Нанесенная на корпус сантиметровая шкала вместе с пузырьковыми уровнями дает возможность использования шаблона как универсальной линейки для разметки крепежных отверстий.


Инструкция по применению




1. В месте, где планируется установить электроустановочные изделия, фрезой диаметром 67 мм проделывается одно отверстие.




2. Шаблон круглой частью вставляется в проделанное отверстие.




3. Выравниваем шаблон относительно вертикали или горизонтали при помощи уровней.



4. Карандашом или любым узким предметом через отверстия на корпусе шаблона делаем засечки на поверхности.



5. Ставим центр фрезы по центру засечек, проделываем отверстия.



6. Устанавливаем в проделанные отверстия монтажные коробки.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул
	Шаблон для разметки отверстий под монтажные коробки TDM	SQ1407-0001

Упаковка

Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Вес, кг	Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Ширина	Высота
SQ1407-0001	10	1,1	100	11	620	345	320

Габаритные размеры (мм)

